


Камерные пастеризаторы с улучшенной изоляцией

RICO

Уменьшите Ваши энергозатраты за счет
повышенных изоляционных показателей!

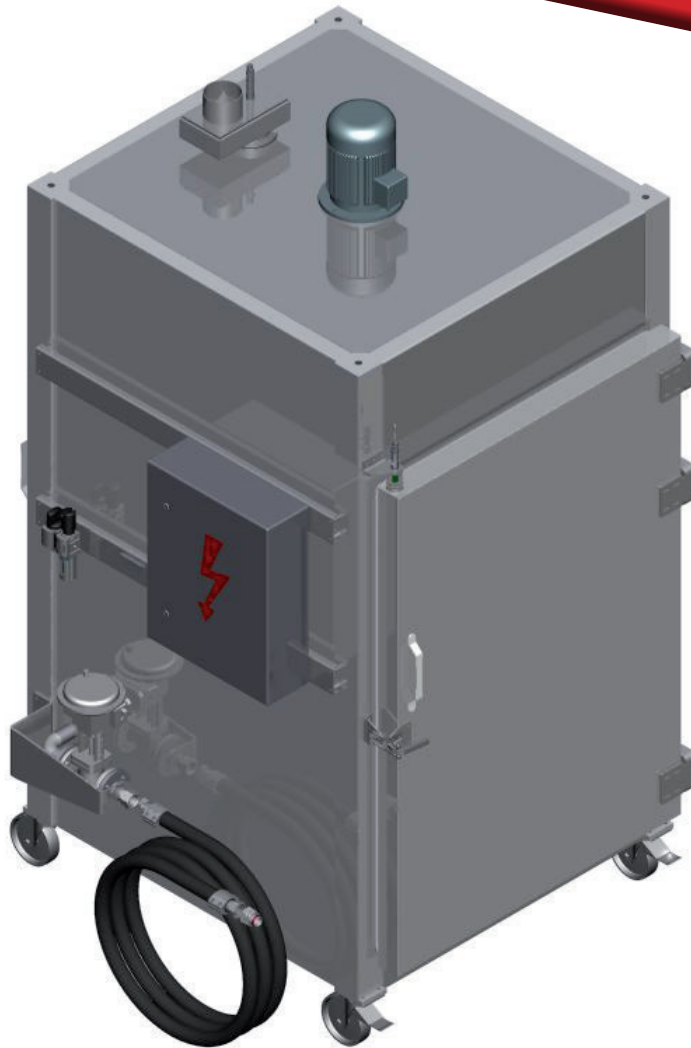

Технические характеристики:

Изоляция

РАНЬШЕ: 40 мм

ТЕПЕРЬ: 100 мм

Ваша выгода:

Пастеризатор	Экономия энергии за счет улучшенных показателей изоляции	
Аппарат на 2 паллеты	1 кВт·ч за один пастеризационный цикл	примерно до <u>1.400 €</u> в год! производство пара с помощью электроэнергии
Аппарат на 12 паллет	4 кВт·ч за один пастеризационный цикл	примерно до <u>1.500 €</u> в год! производство пара с помощью природного газа

Камерные пастеризаторы с улучшенной изоляцией




Основное оснащение:

Для 1 - 12 паллет / рабочий цикл

- ✓ Исполнение из нержавеющей стали
- ✓ Превосходные показатели расхода электроэнергии, сжатого воздуха и пара
- ✓ Самописец результатов измерений со статистической обработкой данных
- ✓ Может быть вызвано несколько пастеризационных программ
- ✓ Измерение температуры в бутылке с цифровой индикацией
- ✓ Выдувание остаточного пара
- ✓ Время цикла: около 40 - 50 минут
- ✓ Удобная для ремонта и обслуживания конструкция
- ✓ Конструкция в соответствии с новейшими познаниями в области энергетики
- ✓ Регистрация данных пастеризации на USB

Optionen:

- ✓ Подъемная дверца
- ✓ Возможна поставка в виде поточной установки для больших производительностей с подающими и выгрузными транспортерами для паллет
- ✓ Исполнение с большегрузными роликами
- ✓ Гибкий паропровод
- ✓ Специальное исполнение для размещения на открытой площадке

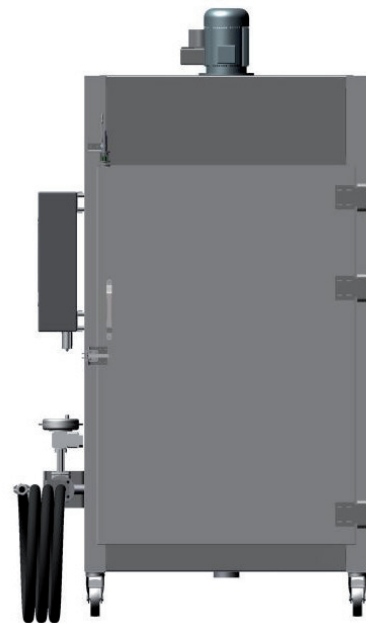

Pütz Group

RICO GmbH

Ferdinand-Porsche-Str. 5
73479 Ellwangen
Германия

Телефон + 49 79 61 56 499 0

Факс + 49 79 61 56 499 300

info@rico-maschinenbau.de

www.rico-maschinenbau.de

